



МАСЛО ДЛЯ ТЕРРАС И САДОВОЙ МЕБЕЛИ

277 Terrassen und Gartenmöbelöl

Натуральное масло для окраски и обновления террас, садовой мебели, настилов и причалов из древесины европейских и экзотических пород, в т.ч. термообработанной древесины. Глубоко проникает в древесину, защищает ее от воздействия влаги, солнечных лучей и других атмосферных нагрузок. Предотвращает преждевременное образование серого налета. Проявляет природную красоту дерева и придает поверхности шелковистый блеск. Покрытие сохраняет эластичность, не шелушится, не растрескивается, и не требует перешлифовки при обновлении. Содержит антисептическую добавку. Для наружных работ.



ЧТО ВАМ ПОНАДОБИТСЯ:



Расход продукта:
В один слой 20 м²/л
В два слоя 16 м²/л



Удалитель серого
налета GNature 170



Антисептик для
дерева GNature 875
Расход продукта:
В один слой 12 м²/л



Защита торцов
GNature 860
Расход продукта:
В один слой 12 м²/л




Для удаления
смоляных пятен:
Растворитель
GNature140



Для быстрой
окраски:
Широкая кисть
100 мм

ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТ:

Убедитесь, что древесина прочная и сухая. Удалите старую краску и очистите поверхность от грязи и жира. Обработайте серую древесину удалителем серого налета GNature 170 или отшлифовать до здоровой древесины. Обработайте древесину Антисептиком для дерева GNature 875 в один слой. Для

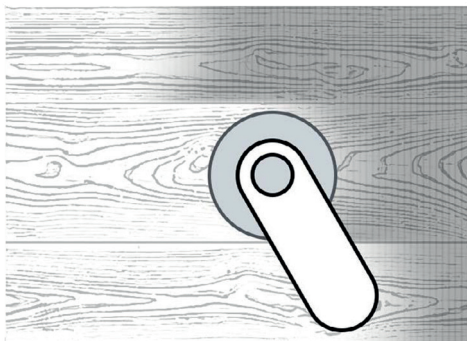

равномерной окраски, древесину рекомендуется отшлифовать наждачной бумагой в несколько этапов от P80 до P120. Поверхности садовой мебели следует шлифовать абразивным материалом P150-180.

ШАГ 1:

ОКРАСКА ПЕРВЫМ СЛОЕМ:

Перемешайте масло. Проведите окраску элементов до монтажа, и окрасьте древесину со всех сторон. Нанесите масло кистью с плотным ворсом тонким равномерным слоем. Через 5–10 мин. распределить невпитавшиеся излишки масла по поверхности сухой кистью, дать высохнуть.

ШАГ 2:


ОКРАСКА ВТОРЫМ СЛОЕМ:

Приступайте к повторной окраске не ранее

чем через 12-16 часов. Нанесите второй слой масла таким же способом, как первый. Торцы террасной доски окрасьте в несколько приемов или используйте специальный продукт GNature 860 Защита торцов.

УХОД И ОБНОВЛЕНИЕ:

Проверьте старое покрытие на отслаивание и шелушение. Поверхность очистите от пыли

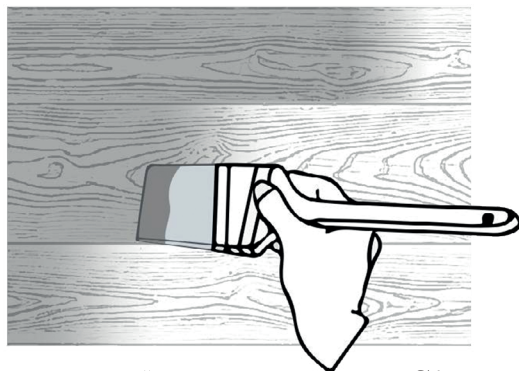

и загрязнений специальным средством GNature 110 Holzbodenseife. Смоляные пятна удалите при помощи растворителя GNature 140. Если древесина приобрела серый налет используйте очиститель древесины GNature 170 Entgrauer. Нанесите Масло для террас GNature 277 Terrassen und Gartenmöbelöl способом, описанным выше в 1 слой.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!

Для высыхания натуральных масел необходим кислород. Обеспечьте хорошую вентиляцию и приток свежего воздуха при окраске и сушке. Время высыхания окрашенной поверхности 12-16 часов. Окончательная прочность покрытия наступает через 7-10 дней. Обязательно ознакомьтесь с Техническими данными на www.gnature.ru