



# G NATURE



НАТУРАЛЬНЫЕ МАСЛА И КРАСКИ

## МАСЛО ДЛЯ СТОЛЕШНИЦ 220 Arbeitsplattenöl

Масло для окраски и обновления деревянных столешниц, разделочных досок, деревянной посуды и детских игрушек. Надежно защищает и обеспечивает долговечность поверхности. Может применять для первоначальной окраски, а так даже для обновления ранее окрашенных поверхностей. Подходит для обработки хвойных и лиственных пород, а также термообработанной древесины. При обработке древесины тропических пород следует учесть, что впитывающая способность таких поверхностей и время высыхания краски на них могут отличаться от заявленных. Для внутренних работ



## ЧТО ВАМ ПОНАДОБИТСЯ:



Расход продукта:  
В один слой 40 м<sup>2</sup>/л  
В два слоя 30 м<sup>2</sup>/л



Для нанесения:  
Узкая кисть 50 мм



Для окончательной  
шлифовки: Белый пэд  
или мягкая ткань

### ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТ:

Убедитесь, что древесина прочная и сухая. Удалите старую краску и очистите поверхность от грязи и жира. Для равномерной окраски, древесину рекомендуется отшлифовать наждачной бумагой в несколько этапов от P120 до P220

### ШАГ 1:



### ОКРАСКА ПЕРВЫМ СЛОЕМ:

Убедитесь, что древесина прочная и сухая. Удалите старую краску и очистите поверхность от грязи и жира. Нанесите краску при помощи кисти, валика или ткани равномерным слоем с небольшим излишком, затем оставьте на 20-30 минут, чтобы продукт впитался в древесину. Через 20-30 мин (максимум 45 мин) разравняйте излишки масла и отполируйте поверхность белым пэдом или мягкой тканью. Не допускайте образования излишков масла на поверхности – весь продукт должен впитаться в древесину.

### ШАГ 2:

### ОКРАСКА ВТОРЫМ СЛОЕМ:


Приступайте к повторной окраске через 16-24 часа. Нанесите второй слой масла таким же способом, как первый.

Чтобы придать мебели дополнительный блеск

и лоск, после высыхания отполируйте поверхность при помощи войлока или белого пэда.

### УХОД И ОБНОВЛЕНИЕ:

Деревянные столешницы, разделочные доски и рабочие поверхности подвергаются высоким механическим нагрузкам и частому воздействию влаги, поэтому нуждаются

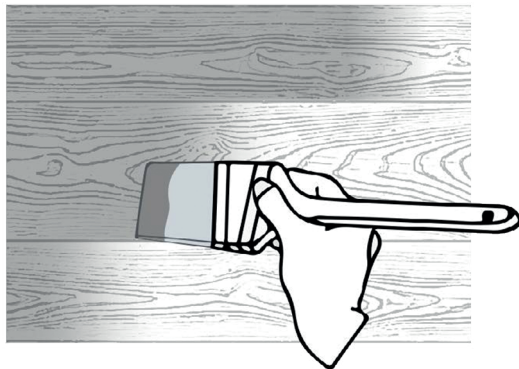

в периодическом обновлении. По возможности, производите обновление поверхности раз в 6-6 месяцев. Поврежденные участки следует зачистить мелкозернистой шлифовальной бумагой P180-220 удалить пыль, затем нанести тонкий слой масла. Оставить на некоторое время, чтобы масло впиталось. Через 20-30 мин. Удалить излишки масла и насухо протереть поверхность мягкой тканью.

### ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!

Для высыхания натуральных масел необходим кислород. Обеспечьте хорошую вентиляцию и приток свежего воздуха при окраске и сушке. Время высыхания окрашенной поверхности 16-24 часа. Окончательная прочность покрытия наступает через 7-10 дней. Обязательно ознакомьтесь с Техническими данными на [www.gnature.ru](http://www.gnature.ru)